

FlashBot^{New}

Experto de reparto en edificios

- 

Soluciones de hardware y en la nube para el control de ascensores
- 

Reparto VSLAM+ en algunos exteriores
- 

Verificaciones de acceso a varios compartimentos
- 

Integración de IoT completa
- 

Despliegue rápido en varios pisos
- 

Compartimentos modulares ajustables



GALU
Robotics

Reparto VSLAM+ en algunos exteriores




Compartimentos modulares ajustables



Despliegue rápido en varios pisos

Admite la replicación rápida de mapas de varios pisos, lo que permite un mapeo rápido y mejora la eficiencia operativa y la facilidad de funcionamiento.

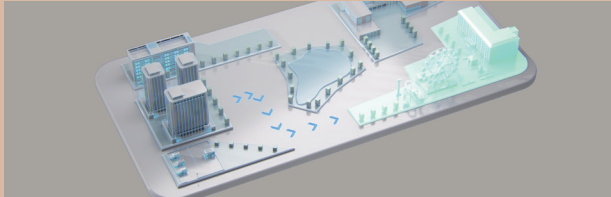

Verificaciones de acceso a varios compartimentos

Admite verificación de contraseña, verificación de número de teléfono y detección NFC para el acceso a los compartimentos.



Ancho de recorrido de 70 cm

Se desplaza sin esfuerzo por pasillos estrechos en todo tipo de edificios y se adapta fácilmente a entornos de ascensores diversos.



Control autónomo de ascensores

Opciones dobles para control de ascensores: en la nube y hardware. Una experiencia de gestión de ascensores perfecta mejora la eficiencia operativa.



Integración de IoT completa

- 

Ascensor
- Torniquete


- 

Acceso de puerta electrónica
- Teléfono


- 

IoT

- | | |
|--|---|
| ◦ Dimensiones del equipo
21,18 x 21,02 x 41,42 pulgadas
538 mm x 534 mm x 1052 mm | ◦ Peso del equipo
132,28 libras
60 kg |
| ◦ Carga útil
22,05 libras/capa
10 kg/capa | ◦ Velocidad de desplazamiento
1,64 pies/s ~ 3,94 pies/s
0,5 ~ 1,2 m/s (ajustable) |
| ◦ Tiempo de funcionamiento
8 h | ◦ Tiempo de carga
4 h |
| ◦ Material del equipo
ABS/Aleación de aluminio para aviación | |
| ◦ Método de navegación
VSLAM + Marcador + SLAM LiDAR | |
| ◦ Espacio para compartimentos
2-4 compartimentos (ajustables)
7,36 x 16,14 x 11,02 pulgadas 187 mm x 410 mm x 280 mm (individual)
14,96 x 16,14 x 11,02 pulgadas 380 mm x 410 mm x 280 mm (doble) | |



Robotics Galu

atencion.clientes@roboticsgalu.com www.roboticsgalu.com